



**Ohne
Boxenstop
ans Ziel!**

Schnellbau Systeme

für Balkone und Terrassen

Sicher besser.

GUTJAHR



Einfach schneller am Ziel

Ob bei der Sanierung oder im Neubau – Zeit ist ein kostbares Gut. Insbesondere bei Außenbereichen wie Balkonen und Terrassen kommt es darauf an, Verzögerungen zu vermeiden und Baumaßnahmen effizient abzuwickeln. Wetterbedingte Einschränkungen, enge Zeitpläne und steigende Anforderungen an Belagssysteme machen durchdachte, schnell umsetzbare Lösungen unverzichtbar.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genau diesen Herausforderungen zu begegnen. Mit drei einzigartigen Schnellbausystemen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen – einfach, schnell und witterungsunabhängig verlegbar!

1.0

Reduziert die Verlegezeit um bis zu 80 %, dank dünnem Aufbau ab 21 mm, und Verlegung ohne Grundierung – auch auf feuchten Untergründen.

2.0

Kombiniert feste und lose Verlegung für Stabilität bei großformatigen Belägen. Minimaler Aufbau spart Zeit und Material.

3.0

Zementfreie und witterungsunabhängige Verlegung ohne Wartezeit. Vormontierte Stelzlager sorgen für einen schnellen Bauablauf – ideal für zeitkritische Projekte.

**Jetzt
durchstarten
von der Pole
Position!**



Schnellbausystem 1.0

Lose Verlegung mit Schnelldichtbahn und Dünnschichtdrainage

80%





Zeitersparnis

Das Schnellbausystem 1.0 von Gutjahr, bestehend aus der **DiProtec® SDB Abdichtung** und der kapillarpassiven **WatercDrain® KP+ Dünnschichtdrainage**, sorgt für eine zuverlässige Entwässerung verschiedenster Beläge auf Balkonen und Terrassen. Die Bahnenabdichtung DiProtec® SDB wird ohne aufwendige Vorbereitung lose auf dem Untergrund verlegt. Dadurch spart man im Vergleich zu mineralischen Dichtschlämmen oder Flüssigabdichtungen bis zu 80 % der Verlegezeit. Dank der sofortigen Regenfestigkeit und des Verzichts auf Grundierungsarbeiten können Nachfolgearbeiten unmittelbar starten. Auch auf feuchten Untergründen oder Altbelägen gewährleistet das integrierte Dampfdruckausgleichsvlies eine sichere Verlegung. So lassen sich Zeitpläne ohne Qualitätseinbußen einhalten – das bedeutet weniger Stress und höhere Effizienz für Planer, Handwerker und Bauherren.

Warum

WatercDrain® KP+?

- Dünnschichtiger Aufbau ab 21 mm inkl. Belag
- Ermöglicht regelgerechte Reduzierung der Türanschlüsse
- Wieder aufnehmbar ohne Schädigung der Abdichtung
- Speziell für fest verlegte Beläge auf Balkonen/Terrassen

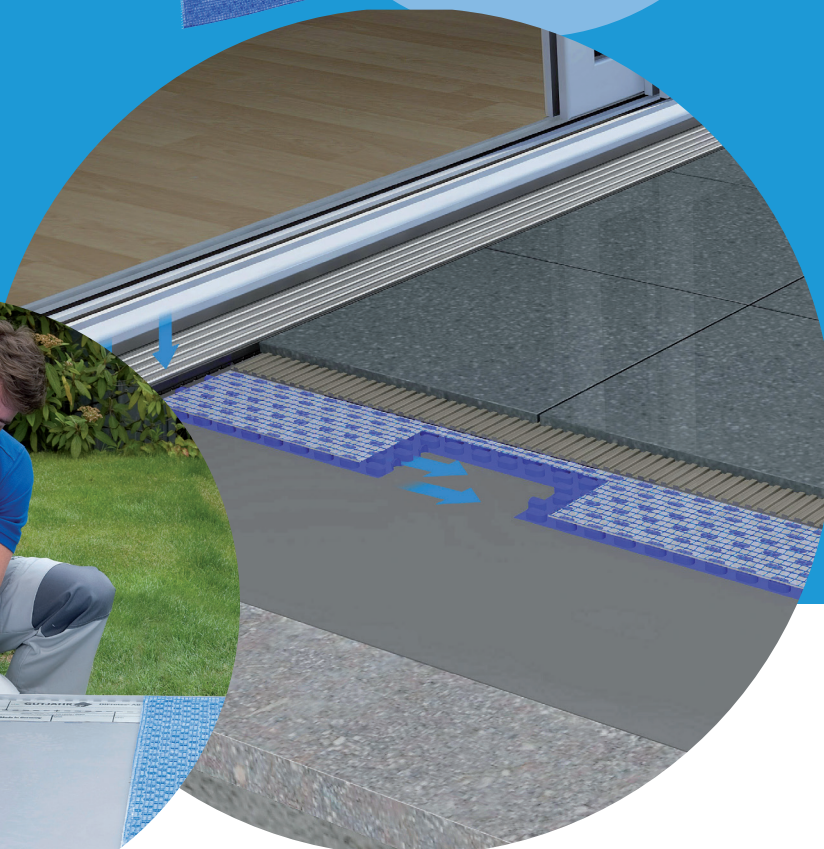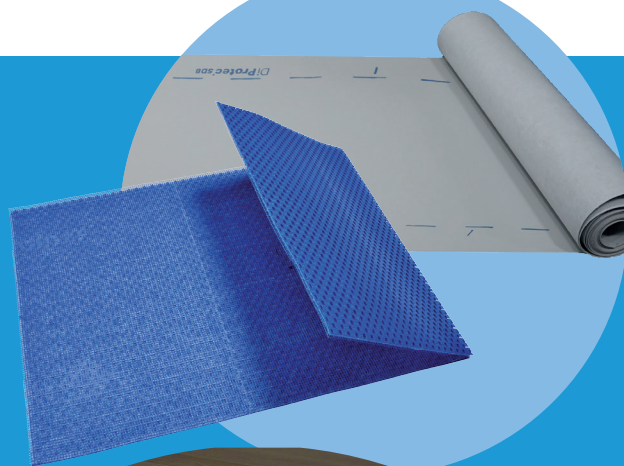

Schnellbausystem 2.0

Punktweise feste Verlegung mit Spezial-Fixiermasse



Das **Verlegesystem TerraMaxx® PF** bietet eine intelligente Lösung für die Verlegung von leichtgewichtigen Keramikelementen auf Balkonen und Terrassen. Es kombiniert die Stabilität einer festen Verlegung mit den Vorteilen einer losen Verlegung, wodurch Wandern und Wackeln der Beläge zuverlässig verhindert werden – ideal auch für großformatige Beläge, die besondere Stabilität und Präzision erfordern. Die punktweise Fixierung mit der Spezial-Fixiermasse TerraMaxx® PF-FM macht aufwendige, wasserspeichernde Mörtelschichten überflüssig und spart wertvolle Zeit. In Kombination mit **MorTec® SOFT** können die Fugen direkt nach der Begehbarkeit des Belags ausgefüllt werden. Mit einer minimalen Aufbauhöhe ab 31 mm inklusive Belag und einer Gewichtsersparnis von bis zu 80 % ist das System besonders schnell und einfach zu verarbeiten. Zudem ermöglicht es die Verlegung ohne zusätzliche Bewegungsfugen; dadurch ergibt sich gerade bei Rechteckformaten eine deutlich harmonischere Optik.

Warum TerraMaxx® PF?

- Dünnschichtiger Aufbau ab 31 mm inkl. Belag
- Geeignet für offene oder geschlossene Fugen
- Weitgehende witterungsunabhängige Verlegung
- Ermöglicht barrierefreies Bauen
- Zusätzliche Trittschallminderung bis zu 23 dB
- Wieder aufnehmbar ohne Schädigung der Abdichtung
- Keine „störenden“ Bewegungsfugen
- Bis zu 80 % Gewichtsersparnis für „leichte“ Verarbeitung



Schnellbausystem 3.0

Witterungsunabhängige Verlegung mit Trocken-Stelzlager




Effizientes Arbeiten
ohne Wartezeiten

Das **TerraMaxx® TSL Komplettsystem** ermöglicht eine besonders schnelle und effiziente Verlegung – ideal für Projekte, bei denen Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Der dünnere Aufbau ab 34 mm inklusive Belag erlaubt eine zügige Installation ohne Wartezeiten. Zudem ist das System weitgehend witterungsunabhängig, wodurch wetterbedingte Verzögerungen minimiert werden. Die leichtgewichtige Konstruktion erleichtert zudem die Handhabung. Komplett vormontierte Stelzlager sowie die Easy2wall-Fußgeometrie gewährleisten eine schnelle und präzise Verlegung ohne zusätzliche Anpassungen. Das TerraMaxx® TSL-R System ist daher die ideale Lösung für die Verlegung von Großformaten im Wohnungsbau und garantiert eine schnelle, effektive Umsetzung, selbst unter Zeitdruck.

Warum

TerraMaxx® TSL-R?

- Dünnschichtiger Aufbau ab 34 mm inkl. Belag
- Geeignet für offene oder geschlossene Fugen
- Zementfreies System – Verlegung ohne Wartezeit
- Ermöglicht barrierefreies Bauen
- Zusätzliche Trittschallminderung von bis zu 26 dB
- Wieder aufnehmbar ohne Schädigung der Abdichtung
- Weitgehende witterungsunabhängige Verlegung

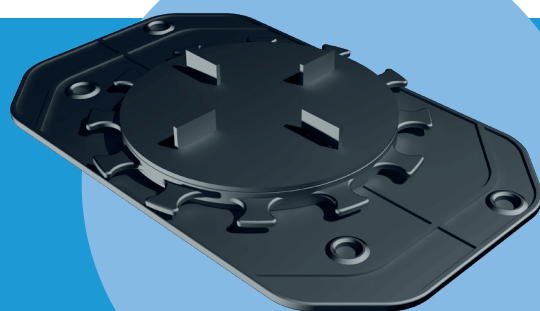

Ihr GUTJAHR Partnerhändler:

**GUTJAHR
Systemtechnik GmbH**

Philipp-Reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31

info@gutjahr.com
www.gutjahr.com

Besuchen Sie uns auf



gutjahr.systemtechnik



gutjahr_systemtechnik



Gutjahr Systemtechnik GmbH



06257 930630



gutjahrbausysteme

