

GUTJAHR sistemi impermeabilizzanti

I sistemi impermeabilizzanti DiProtec®.

Posa rapida e sicura –
in combinazione con
i drenaggi superficiali.



DiProtec® SDB

Con i sistemi impermeabilizzanti DiProtec®, GUTJAHR offre un ulteriore importante tassello fondamentale per rivestimenti di balconi e terrazze sicuri e privi di danni.

Questi sistemi di impermeabilizzazione sono studiati per i sistemi di drenaggio GUTJAHR, dando particolare valore alla sicurezza e alla facilità di posa.


DiProtec® SDB è stato ideato per la combinazione con i sistemi drenanti a strati sottili Watec®, per tutti i sistemi di drenaggio AquaDrain®. Viene posato in disaccoppiamento e risulta perciò non solo di veloce impiego, ma anche utilizzabile su sottofondi umidi o non aderenti.

Con l'innovativa generazione di nastri impermeabilizzanti **DiProtec® AB** si possono raccordare gli impermeabilizzanti ai profili di chiusura GUTJAHR in modo sicuro e semplice.

Vantaggi

- **Posa rapida.** DiProtec® SDB è disaccoppiato dal sottofondo - non occorre preparare il sottofondo, applicare un primer o attendere l'asciugatura.
- **Stato inferiore in TNT per compensare la pressione del vapore.** In questo modo può essere utilizzato anche su sottofondi umidi o vecchi rivestimenti in piastrelle.
- **Semplice e sicuro.** Copertura giunti, collegamento a pareti e pareti con nastri impermeabilizzanti autoadesivi. Possibilità di raccordo diretto ai profili GUTJAHR senza dover prima stuccare i giunti dei profili.
- **Dimensionamento e taglio semplici nonché rispetto assicurato della larghezza di sovrapposizione.** Grazie ai tratteggi sul lato superiore.
- **Utilizzabile come telo impermeabilizzante sotto tutti i sistemi di drenaggio AquaDrain® e Watec®.**

DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida

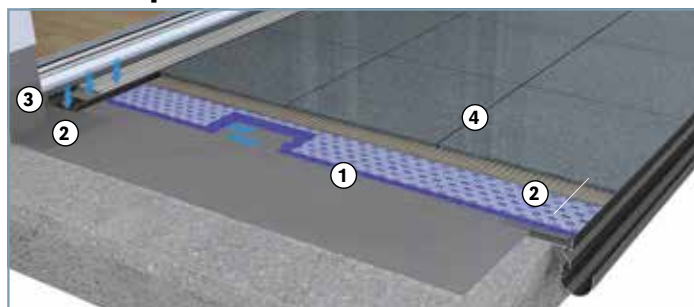


- 1 DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida
- 2 DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante sintetico
- 3 DiProtec® AB-V nastro impermeabilizzante in TNT
- 4 ARDEX FB 9 L letto di malta flessibile, ARDEX X 90 adesivo elastico MICROTEC3 o ARDEX X 78 adesivo elastico MICROTEC







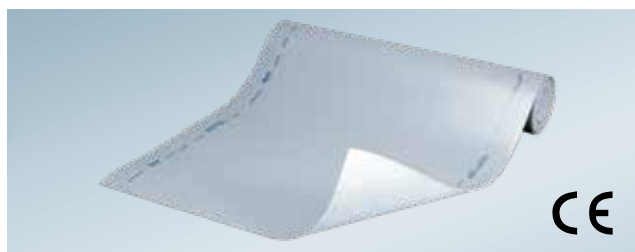


Telo impermeabilizzante ad azione rapida in plastica antistrappo per la posa disaccoppiata

su balconi e terrazze in combinazione con i sistemi di drenaggio Watec® e AquaDrain®.



DiProtec® SDB è un telo impermeabilizzante di alta qualità che permette una posa disaccoppiata veloce e sicura. Non serve preparare il sottofondo o applicare un primer. L'intelligente tecnologia di collegamento rende la posa non solo rapida, ma anche sicura grazie ai nastri impermeabilizzanti preconfezionati. DiProtec® SDB è stato sviluppato appositamente per l'impiego con i sistemi di drenaggio armato a strato sottile WatecDrain® KP+. Ma può essere utilizzato anche con tutti i sistemi di drenaggio AquaDrain®.

| | Art. Nr. GUTJAHR | Art. Nr. ARDEX | Confezione | Unità di vendita | Unità logistica |
|--|---------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida  | 500 50 101 SD | 6056 | rotoli, 1 x 10 m | rotoli/10 m ² | pallet/150 m ² |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: telo in plastica ad alta resistenza con superficie opaca per la posa disaccoppiata ■ rivestimento inferiore in TNT per compensare la pressione del vapore ■ utilizzabile con tutti i drenaggi AquaDrain® e Watec® ■ per impermeabilizzare le superfici sottoposte a sollecitazioni medie, come i balconi e le terrazze senza unità abitative sottostanti | | | | | |
| DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante butilico plastica  | 500 50 114 AB | 6059 | rotoli, parte sup. plastica, largh 150 mm | rotoli/20 m | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: parte inferiore butile (autoadesivo); parte superiore plastica ■ per la sigillatura dei giunti di collegamento e le connessioni muro/pavimento ■ per la sigillatura dei giunti tra DiProtec® SDB e i profili di chiusura ProFin® | | | | | |
| DiProtec® AB-K angolare interno DiProtec® AB-K angolare esterno  | 500 50 115 AB | 6061 | angolare interno prefabbricato 90° 150 x 150 mm | 1 pezzo | cartone/2 pezzi |
| | 500 50 116 AB | 6062 | angolare esterno prefabbricato 90° 150 x 150 mm | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: parte inferiore butile (autoadesivo); parte superiore plastica ■ facilita la lavorazione attraverso angolari prefabbricati | | | | | |
| DiProtec® AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies  | 500 50 112 AB | 6057 | rotoli, parte sup. Vlies, largh 150 mm | rotoli/20 m | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); parte sup. Vlies ■ Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verflies werden soll ■ Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile ■ Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und lastre im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen | | | | | |
| DiProtec® AB-KV nastro impermeabilizzante butilico TNT  | 500 50 113 AB | 6058 | rotoli, parte sup. plastica/TNT, largh 150 mm | rotoli/20 m | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: parte inferiore butilico (autoadesivo); parte superiore 75 mm plastica / 75 mm TNT ■ per la connessione di impermeabilizzazioni minerali con il profilo di chiusura ProFin® | | | | | |

Tutti i prodotti del programma prodotti GUTJAHR 2024 sono disponibili a magazzino