

GUTJAHR sistemi impermeabilizzanti

I sistemi impermeabilizzanti DiProtec®.

Posa rapida e sicura
in combinazione con
i drenaggi superficiali.



DiProtec® SDB

Con i sistemi impermeabilizzanti DiProtec®, GUTJAHR offre un ulteriore importante tassello fondamentale per rivestimenti di balconi e terrazze sicuri e privi di danni.

Questi sistemi di impermeabilizzazione sono studiati per i sistemi di drenaggio GUTJAHR, dando particolare valore alla sicurezza e alla facilità di posa.


DiProtec® SDB è stato ideato per la combinazione con i sistemi drenanti a strati sottili Watec®, per tutti i sistemi di drenaggio AquaDrain®. Viene posato in disaccoppiamento e risulta perciò non solo di veloce impiego, ma anche utilizzabile su sottofondi umidi o non aderenti.

Con l'innovativa generazione di nastri impermeabilizzanti **DiProtec® AB** si possono raccordare gli impermeabilizzanti ai profili di chiusura GUTJAHR in modo sicuro e semplice.

Vantaggi

- **Posa rapida.** DiProtec® SDB è disaccoppiato dal sottofondo - non occorre preparare il sottofondo, applicare un primer o attendere l'asciugatura.
- **Stato inferiore in TNT per compensare la pressione del vapore.** In questo modo può essere utilizzato anche su sottofondi umidi o vecchi rivestimenti in piastrelle.
- **Semplice e sicuro.** Copertura giunti, collegamento a pareti e pareti con nastri impermeabilizzanti autoadesivi. Possibilità di raccordo diretto ai profili GUTJAHR senza dover prima stuccare i giunti dei profili.
- **Dimensionamento e taglio semplici nonché rispetto assicurato della larghezza di sovrapposizione.** Grazie ai tratteggi sul lato superiore.
- **Utilizzabile come telo impermeabilizzante sotto tutti i sistemi di drenaggio AquaDrain® e Watec®.**

DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida

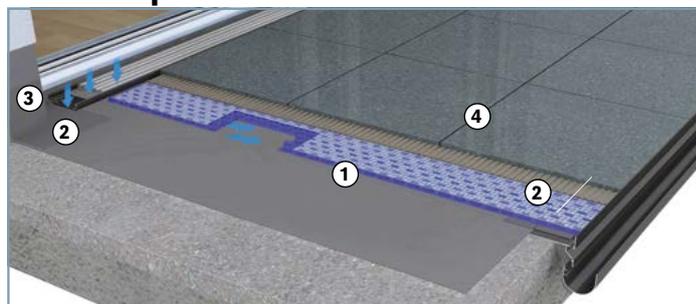

- 1 DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida
- 2 DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante sintetico
- 3 DiProtec® AB-V nastro impermeabilizzante in TNT
- 4 ARDEX FB 9 L letto di malta flessibile, ARDEX X 90 adesivo elastico MICROTEC3 o ARDEX X 78 adesivo elastico MICROTEC





Telo impermeabilizzante ad azione rapida in plastica antistrappo per la posa disaccoppiata

su balconi e terrazze in combinazione con i sistemi di drenaggio Watec® e AquaDrain®.



DiProtec® SDB è un telo impermeabilizzante di alta qualità che permette una posa disaccoppiata veloce e sicura. Non serve preparare il sottofondo o applicare un primer. L'intelligente tecnologia di collegamento rende la posa non solo rapida, ma anche sicura grazie ai nastri impermeabilizzanti preconfezionati. DiProtec® SDB è stato sviluppato appositamente per l'impiego con i sistemi di drenaggio armato a strato sottile WatecDrain® KP+. Ma può essere utilizzato anche con tutti i sistemi di drenaggio AquaDrain®.

	Art. Nr. GUTJAHR	Art. Nr. ARDEX	Confezione	Unità di vendita	Unità logistica
DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida 	500 50 101 SD	6056	rotolo, 1 x 10 m	rotolo/10 m ²	pallet/150 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: telo in plastica ad alta resistenza con superficie opaca per la posa disaccoppiata ■ rivestimento inferiore in TNT per compensare la pressione del vapore ■ utilizzabile con tutti i drenaggi AquaDrain® e Watec® ■ per impermeabilizzare le superfici sottoposte a sollecitazioni medie, come i balconi e le terrazze senza unità abitative sottostanti 				
DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante butilico plastica 	500 50 114 AB	6059	rotolo, parte sup. plastica, largh. 150 mm	rotolo/20 m	-
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: parte inferiore butile (autoadesivo); parte superiore plastica ■ per la sigillatura dei giunti di collegamento e le connessioni muro/pavimento ■ per la sigillatura dei giunti tra DiProtec® SDB e i profili di chiusura ProFin® 				
DiProtec® AB-K angolare interno DiProtec® AB-K angolare esterno 	500 50 115 AB	6061	angolare interno 90° prefabbricato 150 x 150 mm	1 pezzo	scatola/2 pz
	500 50 116 AB	6062	angolare esterno 90° prefabbricato 150 x 150 mm		
DiProtec® AB-V nastro impermeabilizzante butilico TNT 	500 50 112 AB	6057	rotolo, parte superiore TNT, largh. 150 mm	rotolo/20 m	-
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: parte inferiore butilico (autoadesivo); parte superiore TNT ■ come chiusura parete, quando lo zoccolo viene intonacato/piastrellato ■ per la connessione di impermeabilizzanti minerali con i profili ProFin® ■ utilizzo nella posa di pavimenti e lastre in combinazione con malta liquida impermeabilizzante minerale 				
	Sostituisce il nastro impermeabilizzante DiProtec® AB-KV				
	500 50 112 AB	6057	rotolo, parte sup. TNT, nuova largh. con TNT sporgente 170 mm	rotolo/20 m	-
	DALLA PRIMAVERA SOSTITUITO DA				
DiProtec® AB-KV nastro impermeabilizzante butilico plastica/TNT 	500 50 113 AB	6058	rotolo, parte superiore plastica/TNT, largh. 150 mm	rotolo/20 m	-
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: parte inferiore butilico (autoadesivo); parte superiore 75 mm plastica / 75 mm TNT ■ per la connessione di impermeabilizzanti minerali con i profili ProFin® 				
	IN ESAURIMENTO				

Tutti i prodotti del programma prodotti GUTJAHR 2025 sono disponibili a magazzino