

NIEUW

Aqua Drain® FS

**Legsysteem
om "lichte"
tegelvloeren
op grind/split
vast te zetten**



Een eenvoudige oplossing voor niet-wiebelende, stabiele tegelvloeren op grind of split.

Lichte, 2 cm dikke tegels die los op grind of split wordt gelegd, hebben de neiging te gaan wiebelen of te verschuiven. Het AquaDrain® FS legsysteem - bestaande uit een bevestigingsplaat en een tegelnivelleersysteem - biedt hiervoor de optimale oplossing.

De tegels worden met DiProtect® FIX MSP montagelijm gewoon op de bevestigingsplaat gelijmd. De bevestigingsplaat verankert zichzelf in het grind-/splitbed en stabiliseert de vloer horizontaal en verticaal. Het water wordt afgevoerd via de sleuven in de bevestigingsplaat. Zo wordt vochtschade in de kruisvoegen voorkomen. Met het IndorTec® FN-XT nivelleersysteem wordt de vloer in een paar simpele stappen overal op dezelfde hoogte uitgelijnd. De vloer kan worden gelegd met open voegen of worden gevoegd met MorTec® SOFT.

Voorkomt wiebelen en verschuiven van lichtere tegels in een grind-/splitbed.

Eenvoudig en betrouwbaar te leggen dankzij de fixatiefunctie van de bevestigingsplaat.


Een mooie, egale vloer dankzij het vastklikbare nivelleersysteem.

Betrouwbare afwatering in combinatie met AquaDrain® T+/HU vloerdrainage

Toepasbaar met open of gesloten voegen (MorTec® Soft).

Gutjahr.com/FS

GUTJAHR 

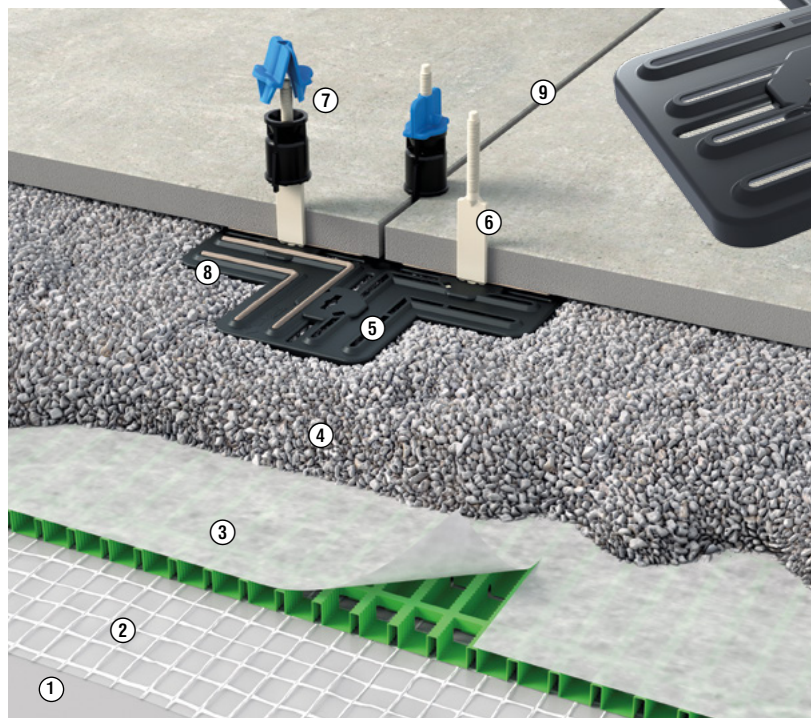

Het AquaDrain® FS totaalsysteem

- 1 DiProtec® SDB snelafdichtbaan
- 2 AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag
- 3 AquaDrain® T+ vloerdrainage
- 4 Grind/split
- 5 AquaDrain® FS bevestigingssysteem
- 6 IndorTec® FN-XT nivelleersysteem schroefclip
- 7 IndorTec® FN tegelnivelleersysteem trekcapje
- 8 DiProtec® FIX MSP montagelijm voor bedekkingen
- 9 Open of gesloten voegen met MorTec® SOFT, voeg uit de tube

Toepassingsgebied

Begaanbare vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals op (dak)terrassen en balkons.

Geschikte ondergronden

- Ongebonden ondergronden die in contact staan met de grond (zoals met puin of split geëgaliseerde of angetrilde en verdichte oppervlakken)
- Gebonden ondergronden (bijv. betonnen vloeren met of zonder afdichting)

Isolatie

- Drukbelastbaarheid bij begaanbare oppervlakken ≥ 120 kPa

Afschot ondergrond

- ≥ 1 % tot 2,5 %

Als u meer informatie wilt over dit onderwerp of over ons volledige programma, kunt u even een mailtje sturen naar: info@ardex.eu

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0, Fax: +49 (0) 2302 664-240
info@ardex.eu, www.ardex.eu



Perfect in systeem



GUTJAHR

Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Strasse 5-7, D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0, Fax: +49 (0) 6257 9306-31



facebook.com/gutjahr.systemtechnik



youtube.com/gutjahrbausysteme



instagram.com/gutjahr_systemtechnik/

