

OPTIMIERT

TerraMaxx® TSL

# Trocken- Stelzlager

mit der neuen  
**easy2wall**  
Fußgeometrie

Zusätzliche Höhe  
**2XL 120-208 mm**

Mit **easy2wall** Fußgeometrie  
zur wandnahen Montage ohne Kürzen  
des Fußes

Komplett werkseitig vormontiert –  
inklusive Klapperstop

Nivellierbar bis 9% – einfacher Ausgleich  
von Unebenheiten im Untergrund

Werkzeugfrei stufenlos höhenverstellbar

Aufstockelement für Höhen  
von 208-500 mm

Innovative  
**easy2wall**  
Fußgeometrie

Größer, schlanker, schlauer! Mit der neuen Generation von TerraMaxx® TSL wird die Verarbeitung von Stelzlagern noch einfacher: Die einzigartige **easy2wall** Fußgeometrie ermöglicht einen nahen Einbau an Wänden und Brüstungen, ohne aufwändiges Kürzen des Fußelementes. Mit der 2XL Variante lassen sich Höhen von 120-208 mm stufenlos einstellen. Einfach mit dem neuen TerraMaxx® TSL Aufstockelement auf bis zu 500 mm erhöhen.



Die komplett vormontierten Stelzlager ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung von Plattenbelägen auf Balkonen, (Dach-)Terrassen und anderen begehbaren Flächen. Leitungen und Bodenabläufe lassen sich im Hohlraum zwischen Belag und Untergrund verstecken und bleiben zugänglich. Im Bedarfsfall können einzelne Platten aufgenommen und ausgetauscht werden.

[Gutjahr.com/TSL](http://Gutjahr.com/TSL)

Sicher besser.

**GUTJAHR**

# TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager

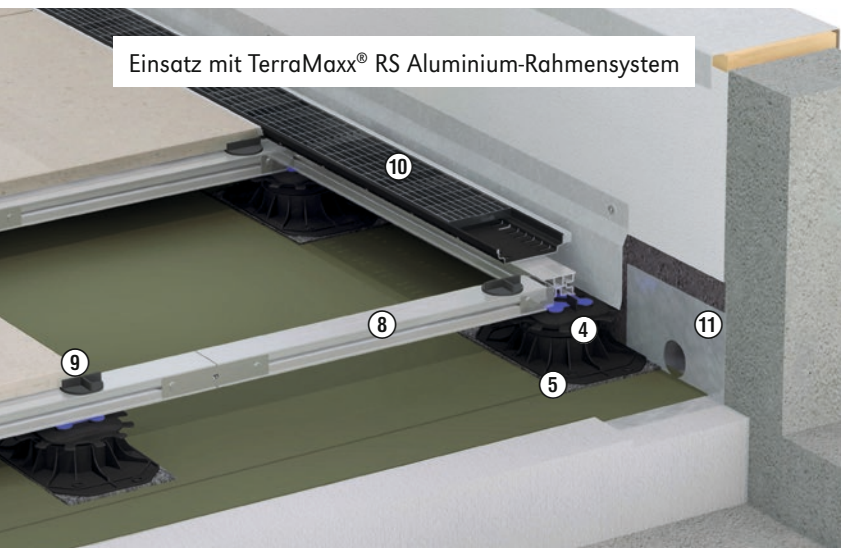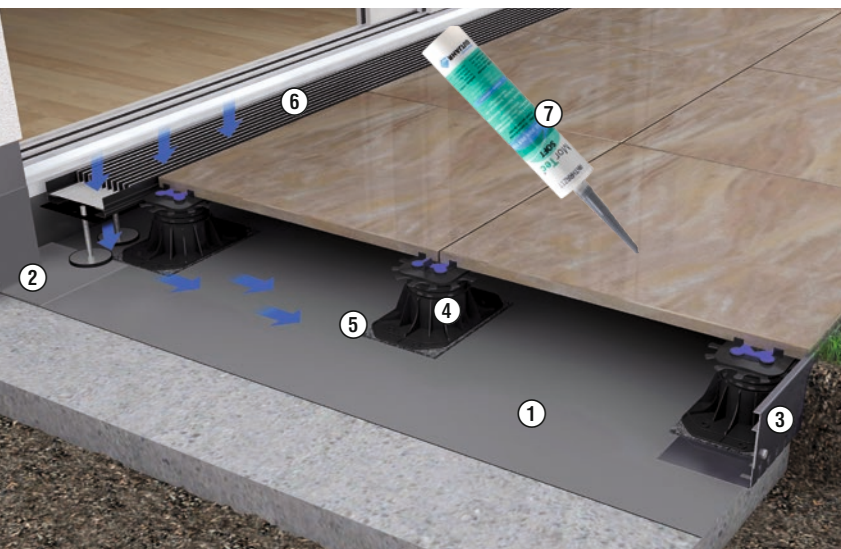

- |  |   |
|--|---|
| 1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn   | 7 MorTec® SOFT Fugenfüllstoff; alternativ: offenfugig |
| 2 DiProtec® AB-K Abdichtungsband   | 8 TerraMaxx® RS Aluminium Rahmensystem                |
| 3 ProFin® KL-H Drainkiesleiste   | 9 TerraMaxx® RS Fugenkreuz                            |
| 4 TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager  | 10 AquaDrain® VARIO Kastenrinne                       |
| 5 TerraMaxx® TSL Pad, mit unterseitiger Beschichtung als integrierte Trennlage | 11 DiProtec® DRAIN-BR Brüstungsspeier                 |
| 6 AquaDrain® FLEX Drainrost  |   |

## Systemkomponenten



**Aufstockelement**  
zur Aufstockung der Höhe von TerraMaxx® TSL 2XL Stelzlager um jeweils 85 mm (bis zu einer Gesamthöhe von 500 mm)



**Fugenkreuzaufsatz**  
für 5 mm breite Fugen



**Pad**  
Gummischrotmatte, beschichtet zum Schutz der Abdichtung, verbessert den Trittschallschutz



**Abstandshalter**  
schützt anschließende Bauteile vor mechanischen Beschädigungen durch die Belagsplatten



**ProFin KL-H 61/92 und 92/150**  
komplett vormontierte Aluminium-Drain-Kiesleiste, höhen- und neigungsverstellbar von 61-150 mm

## Varianten und Aufstellungshöhen:

- TSL-T-XS: 25-40 mm, ohne Nivellierkopf
- TSL-S: 38-45 mm
- TSL-M: 46-60 mm
- TSL-L: 61-75 mm
- TSL-XL: 76-120 mm
- TSL-2XL: 120-208 mm

Gerne senden wir Ihnen hierzu weitere Informationen oder unser Gesamtsortiment, einfach Email an: [info@gutjahr.com](mailto:info@gutjahr.com)

Händlerstempel

**GUTJAHR**

**Systemtechnik GmbH**

Philipp-Reis-Strasse 5-7, D-64404 Bickenbach  
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0, Fax: +49 (0) 6257 9306-31



facebook.com/gutjahr.systemtechnik



youtube.com/gutjahrbausysteme



instagram.com/gutjahr\_systemtechnik/

Sicher besser.

**GUTJAHR**

